

LK väggar


För alla typer av småhus



PREFABRICERADE BETONGELEMENT

 **Lättklinker
betong AB**

Vi kan alla typer av väggar

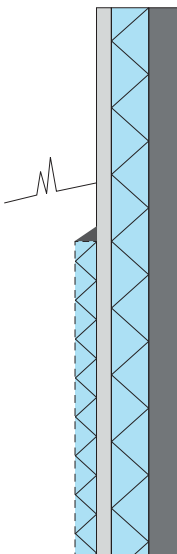


LK Sutterängvägg

Utförande finns för väggar helt under mark (typ A) samt för väggar med varierande återfyllnadshöjd (typ B och typ C). Dränerande cellplast på utsidan. Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-350 mm

U-värde = 0,20-0,14 W/m²K (varierar med återfyllnad och tjocklek dränerande isolering)




LK Putsvägg

En vägg som på utsidan putsas för att få en fogfri fasad. Väggen ger ett utmärkt U-värde. Inre skivan utförs antingen i lättklinkerbetong eller vanlig betong beroende på belastning. Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,20-0,12 W/m²K *




LK Fasadvägg

Vägg med färdig yta på utsidan. Synliga fogar. Utsidan kan fås stöpplad, borstad eller slät. Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,20-0,12 W/m²K *

* Redovisade U-värden avser bästa snitt inkl. inre- och yttre värmeövergångsmotstånd. U-värde kan variera beroende på last och därmed krav på tjocklek på bärande innerskiva. U-värde bättre än redovisade kan erbjudas genom byte till annan isolering.



LK Bakmursvägg

En bärande vägg med monterad cellplastisolering för hus som ska bekläs med tegelfasad eller annan inklädnad.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 120-150 mm (ex isolering)



LK Innervägg

LK Innervägg används för att skapa ett tungt hus med energibesparande magasineringseffekter.

Lägenhetsskiljande innerväggar skapar en bättre ljudmiljö eftersom tunga väggar har ett högt ljudreduktionstal. Lättklinkerbetong är helt okänsligt för fukt vilket gör LK Innervägg till den optimala väggen i våtutrymmen. Enkel ytbehandling med bredspackling.

Väggen finns i olika tjocklekar och utförande efter behov.

Varför prefabricerat?

Snabbare montering	Bättre totalekonomi
Kortare byggtid	Renare arbetsmiljö
Effektivare arbetsgång	Högre kvalitet
Mindre behov av personal	Hållbart byggande

Miljövänliga transporter

Snabbt, effektivt och miljövänligt. När väggelementen ska transporteras längre sträckor sker det med godståg. Elementen lastas på fabriken stående i lastflak.

Beprovat byggsystem

Vi lång erfarenhet och har byggt flerbostadshus och villor med LK Fasadväggar sedan 1967.

Vi erbjuder

- Våningshöga väggelement med längd upp till 6 m.
- Trygghet, vi ombesörjer konstruktion, tillverkning, transport och montage, allt i egen regi.
- Prefabricerade element som ger mycket kort byggtid och är oberoende av väder.
- Kompletta stomsystem.
- Tunga värmelagrande och välisolerade väggar.
- Oorganiska material som ger allergivänliga och fuktsäkra miljöer.
- Långa underhållsintervall.
- Väggar som kan levereras med ursparing för bjälklag.
- Ingjutna eldosor med tomrör samt hål för ventiler.
- Insidor färdiga för målningsbehandling.
- Leverans med färdiga dörr- och fönsterhål.